1 1
2 6
3 8
4 11
5 14
6 16
7 15

1.


1.1

“ ” “ ” “ ”


⚠

⚠

⚠

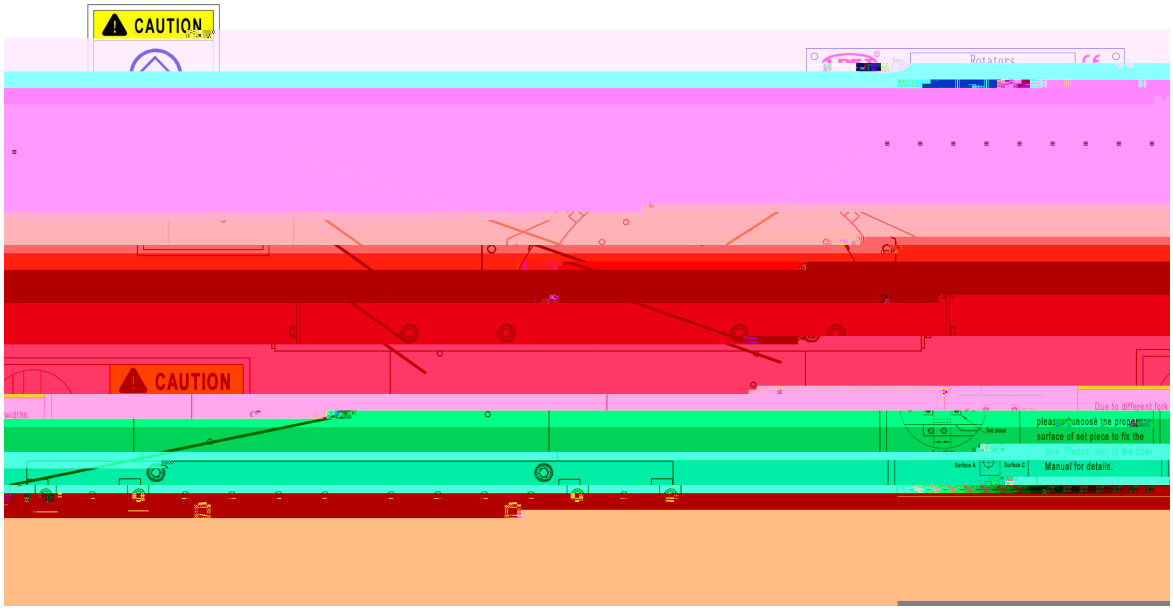

1.2

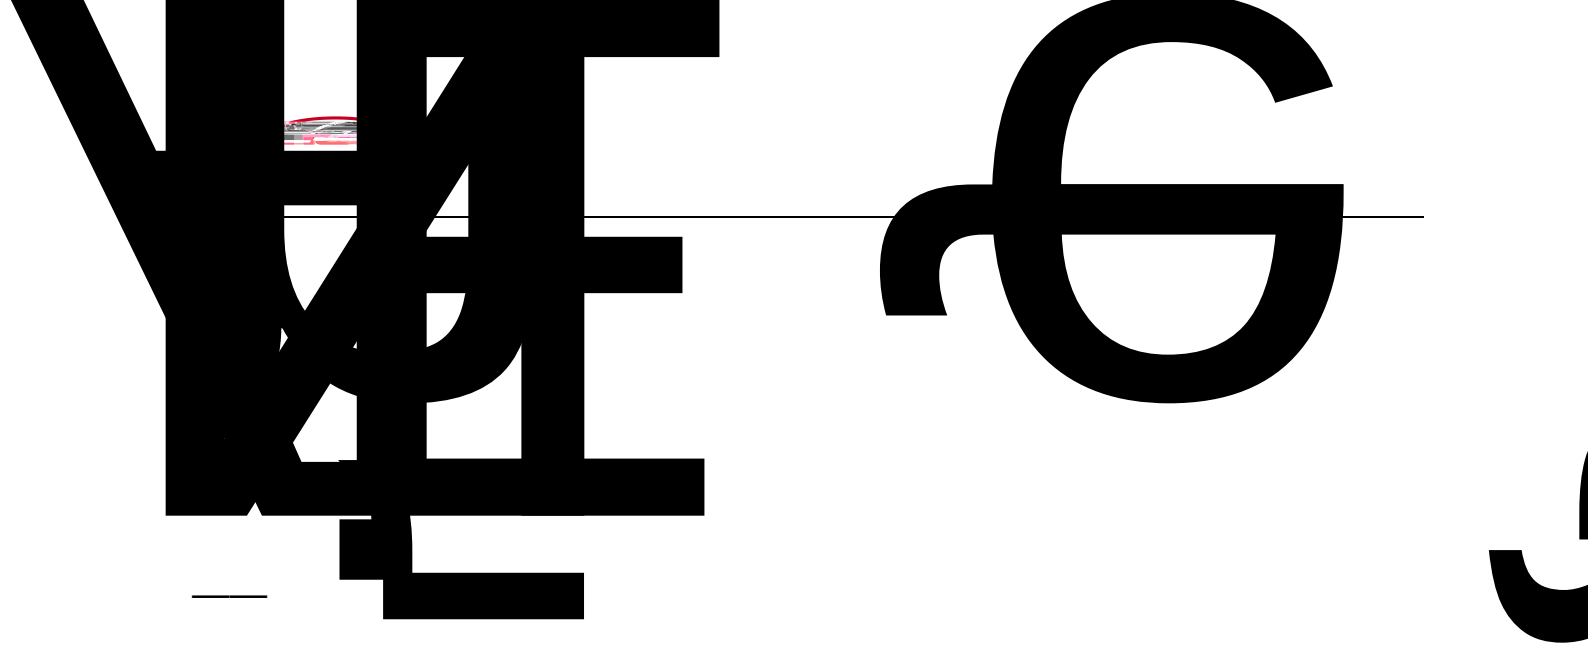

——

—— 20 40 85

1 000 خم ﻫ ﻱ خم £ º ٦

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

1.3.2

⚠

1.3.3

———





⚠

ISO4762 ISO4014 ISO4032

	8.8	10.9	12.9
M10	45Nm	66Nm	77Nm
M12	77Nm	115Nm	135Nm
M16	190Nm	280Nm	330Nm
M20	385Nm	550Nm	640Nm

1.4





2.

10mm(G1/4”)

-

-

⚠


28MPa

14Mpa

	bar		L/min		
XZ17*	35	160	19	26	
XZ22*/30*/35*	35	160	19	38	
XZ45/*60*	35	160	38	57	

①
②

1 ISO2328-2007

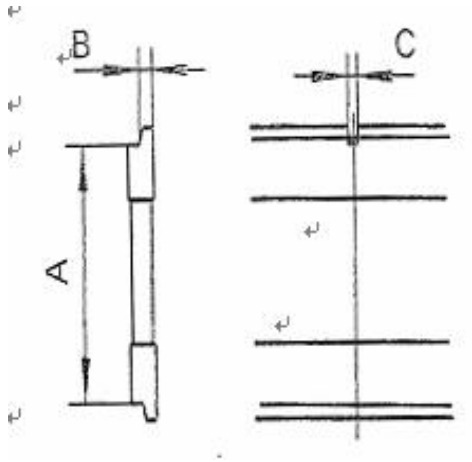


	A		B		C	
	380	381	15	16	15.2	16.8
	474.5	476	20.5	21.5	18.2	19.8
	595.5	597	24.5	25.5	18.2	19.8

1


3.


3.1

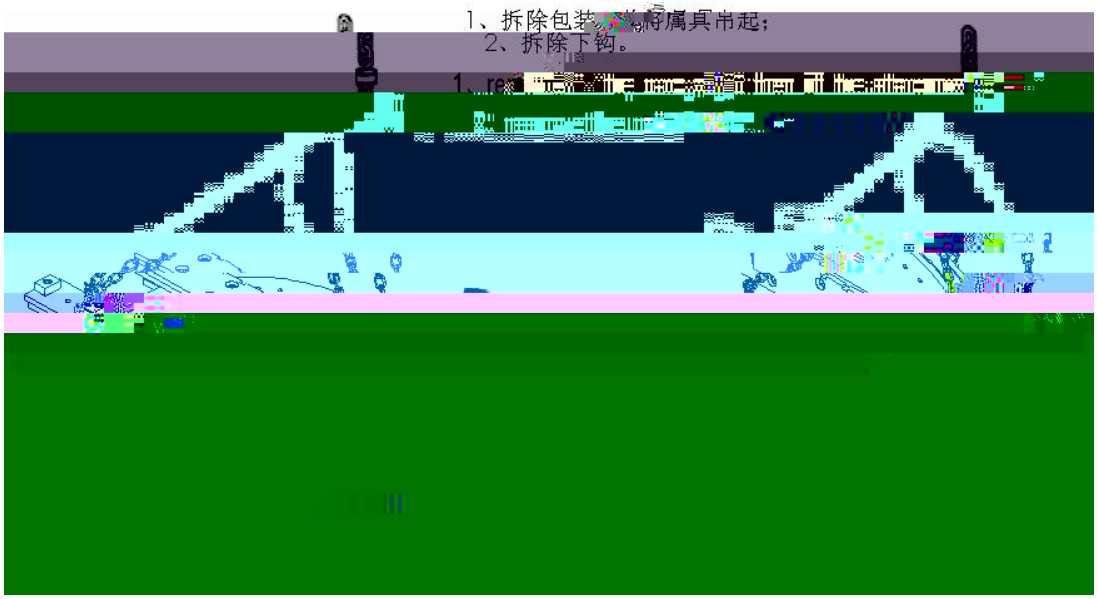


⚠

3.2

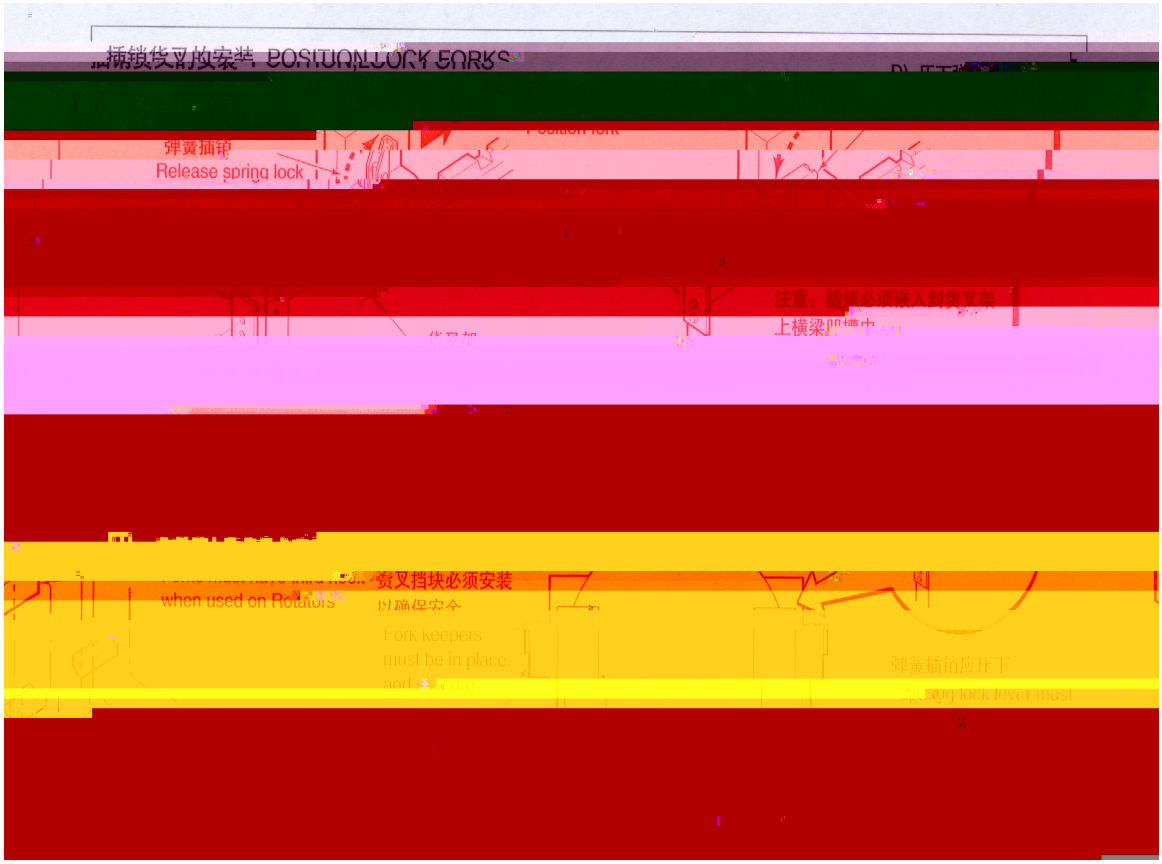
弹簧插销
Release spring lock
注意：插销必须嵌入到货叉架
上横梁凹槽中
when used on Rotators
Fork keepers
must be in place

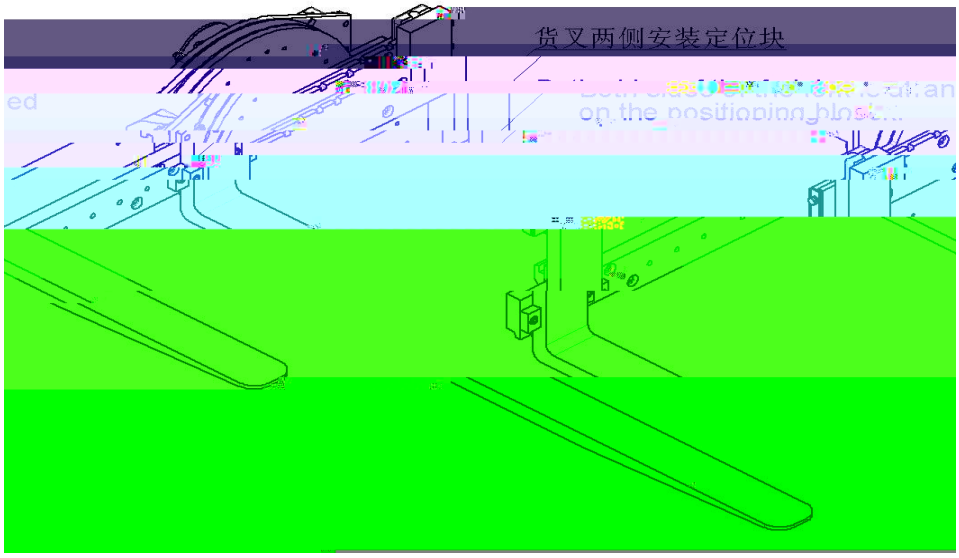
货叉两侧安装定位块

3.3

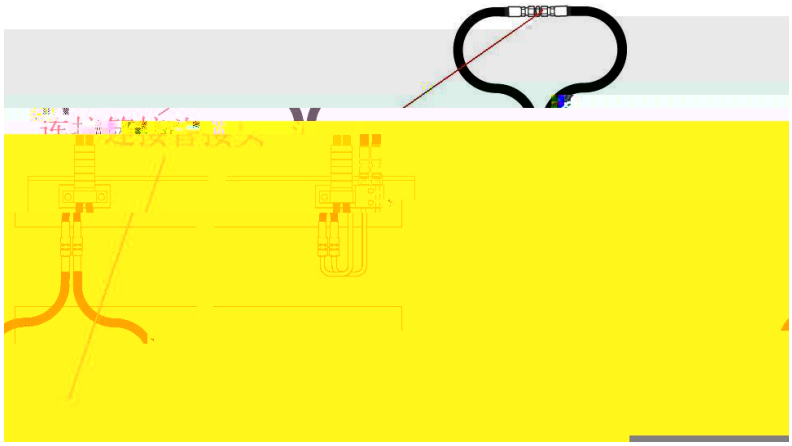


⚠ 3.3

4.

4.1

4.1.1



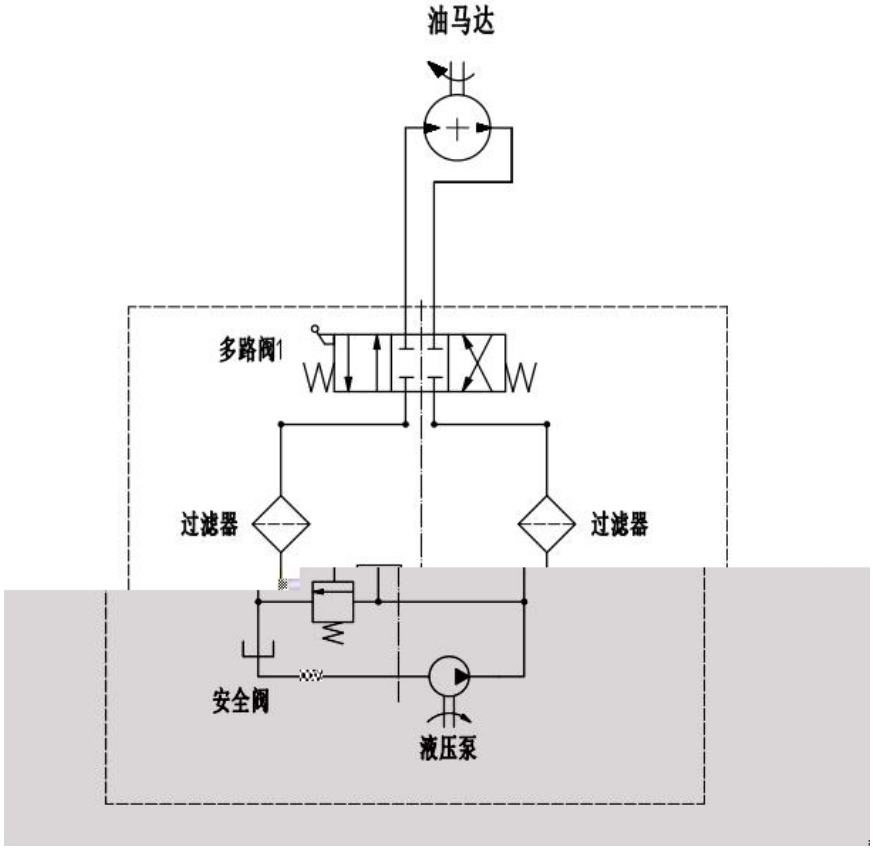

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

50mm

100mm

4.2.4

4.2.5



5.5.5

5.5.6

5.6

6.



7.

7.1

(1) 24 4000

(2) 12

2000

7.2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



7.3

(1)

(2)

(3)